



Faces en Okoumé déroulé 13/10^{ème}
Qualité des faces : I/III
Plis intérieurs 100% Okoumé


Collage : Classe 3 - NF Extérieur CTB-X N°21
Norme EN 314 : Qualité du collage
Norme EN 315 : Tolérances dimensionnelles
Densité : 500 kg/m³ +/- 10%. Norme EN 323

Face 1 avec rainures - languettes et emboitements
Entraxe : 111 mm
Profondeur : 4,2 mm
Largeur : 10 mm

EPAISSEUR	PLIS	2500 x 1242 mm
		Colisage
9 mm	5	Minimum 32 px. Puis par multiple de 16 px**.
15 mm	7	Minimum 16 px. Puis par multiple de 16 px**.

(**) Tolérance quantité livrée -10%

Utilisation : Destiné à des applications décoratives extérieures : habillages de façades, portes de garage, volets, sous-toitures.

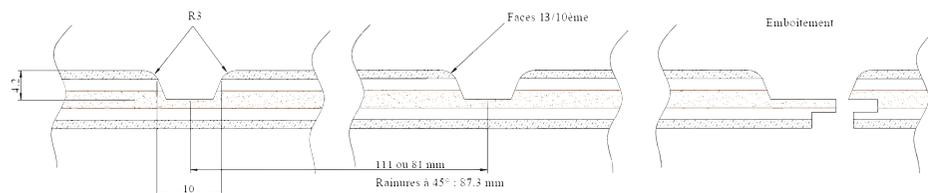

AVANTAGES

- Résistance au temps et à l'humidité
- Excellente durabilité

SUR DEMANDE

- Faces Sapelli
- Entraxe rainure de 81 mm
- Produit certifié FSC®



E1

CE+₂



La marque de la
gestion forestière
responsable

